

KOMSCHIIF flex


Beton

PRODITO Diamant komschijven zijn ontworpen om gebruikt te worden op een haakse slijper.

Voor een snellere verwijdering van het materiaal heeft deze komschijf een geoptimaliseerde matrix met 9 mm segmenthoogte, zodat er een maximale blootstelling van diamant bekomen wordt.

Deze komschijven bieden daardoor superieure prestaties voor het grof afvlakken en ontbramen van beton.

Deze komschijf is speciaal ontworpen voor afvlakmachines van Flex

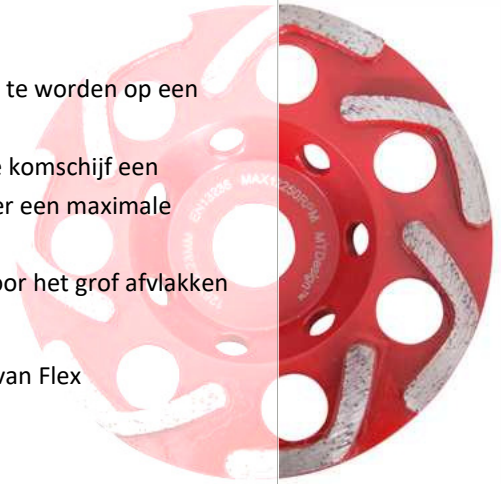

ISO9001
CERTIFIED

EN13256
CERTIFIED



∅	Segment lengte	Aantal segmenten	Segmentdikte	Segmenthoogte	Stamblad dikte	boring
180 mm (Flex)	40.0 mm	# 16	5.0 mm	9.0 mm	4.0 mm	22.2 mm

KOMSCHIIF flex

